


対象物件2 [屋根：ウレタン金属板複合防水 壁：モルタル] 単位：cpm

No.	除染工法	除染前	除染後	低減率
1	【低】雨樋の清掃・堆積物除去	2,473	1,330	-46.2%
2	【低】軒樋洗浄	1,330	594	-55.4%
3	【低】雨樋の汚泥の除去(20cm)	7,873	1,227	-84.4%
4	【低】舗装面の清掃・汚泥の除去	2,500	1,723	-31.1%
5	【低】アスファルトブラシ洗浄	1,723	519	-69.9%
6	【低】コンクリート清掃・汚泥の除去	717	630	-12.1%
7	【低】コンクリートブラシ洗浄	630	334	-47.0%
8	【低】除草	625	615	-1.5%
9	【低】枝葉の剪定	297	310	4.1%
10	【低】側溝の汚泥除去・ブラシ洗浄	1,082	312	-71.2%
11	【高】屋根の拭取り	629	213	-66.1%
12	【高】屋根のブラシ洗浄	723	489	-32.3%
13	【高】屋根の高圧洗浄	750	126	-83.2%
14	【高】壁面のブラシ洗浄(A-1)	183	205	12.2%
15	【高】壁面の高圧洗浄(A-1)	205	152	-26.0%
16	【高】壁面のブラシ洗浄(A-6)	150	200	32.8%
17	【高】壁面の高圧洗浄(A-6)	205	172	-15.9%
18	【高】低木の高圧洗浄	351	338	-3.6%
19	【高】砂利・碎石の洗浄	628	231	-63.2%
20	【高】表土剥ぎ取り(No.4)	231	219	-5.3%
21	【高】表土剥ぎ取り(No.3)	592	161	-72.8%
22	【高】表土剥ぎ取り(A-5)	615	168	-72.6%
23	【高】表土剥ぎ取り(No.1)	203	114	-43.8%
24	【高】樹木根本付近の表土剥ぎ取り	594	250	-57.9%
25	【高】コンクリート高圧洗浄	334	296	-11.3%
26	【高】アスファルト高圧洗浄	1,894	500	-73.6%
27	【高】側溝の高圧洗浄	312	168	-46.2%

対象物件2(表面汚染)

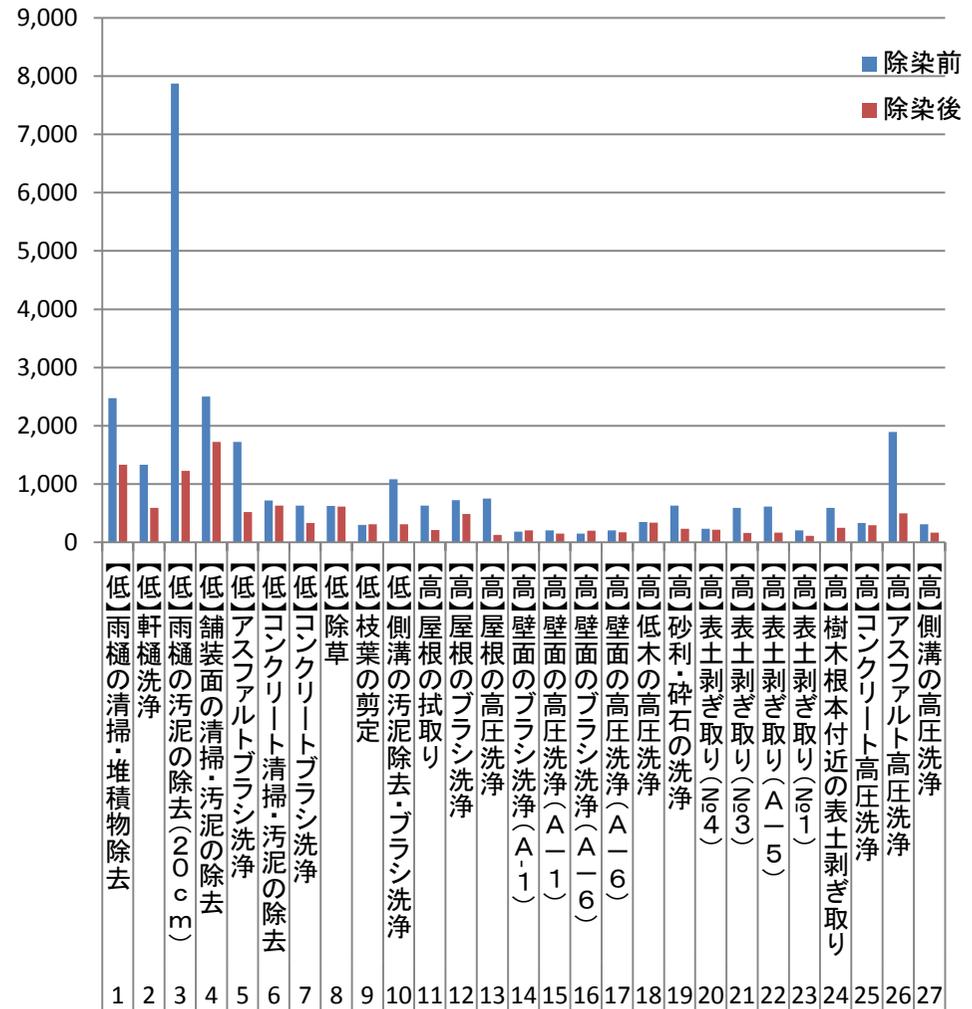

※【低】⇒『低線量地域メニュー』 【高】⇒『高線量地域メニュー』