


対象物件3 [屋根(母屋:瓦 納屋:トタン 壁(母屋:モルタル一部タイル 納屋:トタン) 単位:cpm

番号	除染手法	除染前	除染後	低減率
1	【低】壁面の清掃・拭取り(母屋)	173	233	34.6%
2	【低】壁面の清掃・拭取り(納屋)	173	180	3.8%
3	【低】落葉・堆積物の除去(母屋裏)	913	860	-5.8%
4	【低】落葉・堆積物の除去(納屋裏)	417	617	48.0%
5	【低】アスファルトの清掃・汚泥の除去	377	307	-18.6%
6	【低】アスファルトのブラシ洗浄	307	323	5.4%
7	【低】コンクリートの清掃・汚泥の除去	310	302	-2.7%
8	【低】コンクリートのブラシ洗浄	302	202	-33.1%
9	【低】枝葉の剪定(つげ)	297	283	-4.5%
10	【低】枝葉の剪定(杉)	280	193	-31.0%
11	【高】屋根の清掃・堆積物の除去(母屋)	290	253	-12.6%
12	【高】屋根の清掃・堆積物の除去(納屋)	600	857	42.8%
13	【高】屋根の拭取り(母屋)	240	173	-27.8%
14	【高】屋根の拭取り(納屋)	907	740	-18.4%
15	【高】屋根のブラシ洗浄(母屋)	240	167	-30.6%
16	【高】屋根のブラシ洗浄(納屋)	907	793	-12.5%
17	【高】屋根の高圧洗浄(母屋)	167	195	17.0%
18	【高】屋根の高圧洗浄(納屋)	793	463	-41.6%
19	【高】壁面の高圧洗浄(母屋モルタル)	130	138	6.4%
20	【高】壁面の高圧洗浄(母屋タイル)	233	173	-25.7%
21	【高】壁面の高圧洗浄(納屋トタン)	180	153	-14.8%
22	【高】低木の高圧洗浄	337	312	-7.4%
23	【高】砂利・碎石の洗浄	460	332	-27.9%
24	【高】表土剥ぎ取り(No.3)	607	293	-51.6%
25	【高】表土剥ぎ取り(No.7)	332	113	-65.8%
26	【高】樹木根本付近の表土剥ぎ取り	413	288	-30.2%
27	【高】コンクリートの高圧洗浄	202	183	-9.1%
28	【高】アスファルトの高圧洗浄	323	500	54.6%

物件3は防風林あり。アスファルトの高圧洗浄については、クラック等に除染に伴う放射性物質が滞留し、測定値に影響を及ぼしていることが考えられ

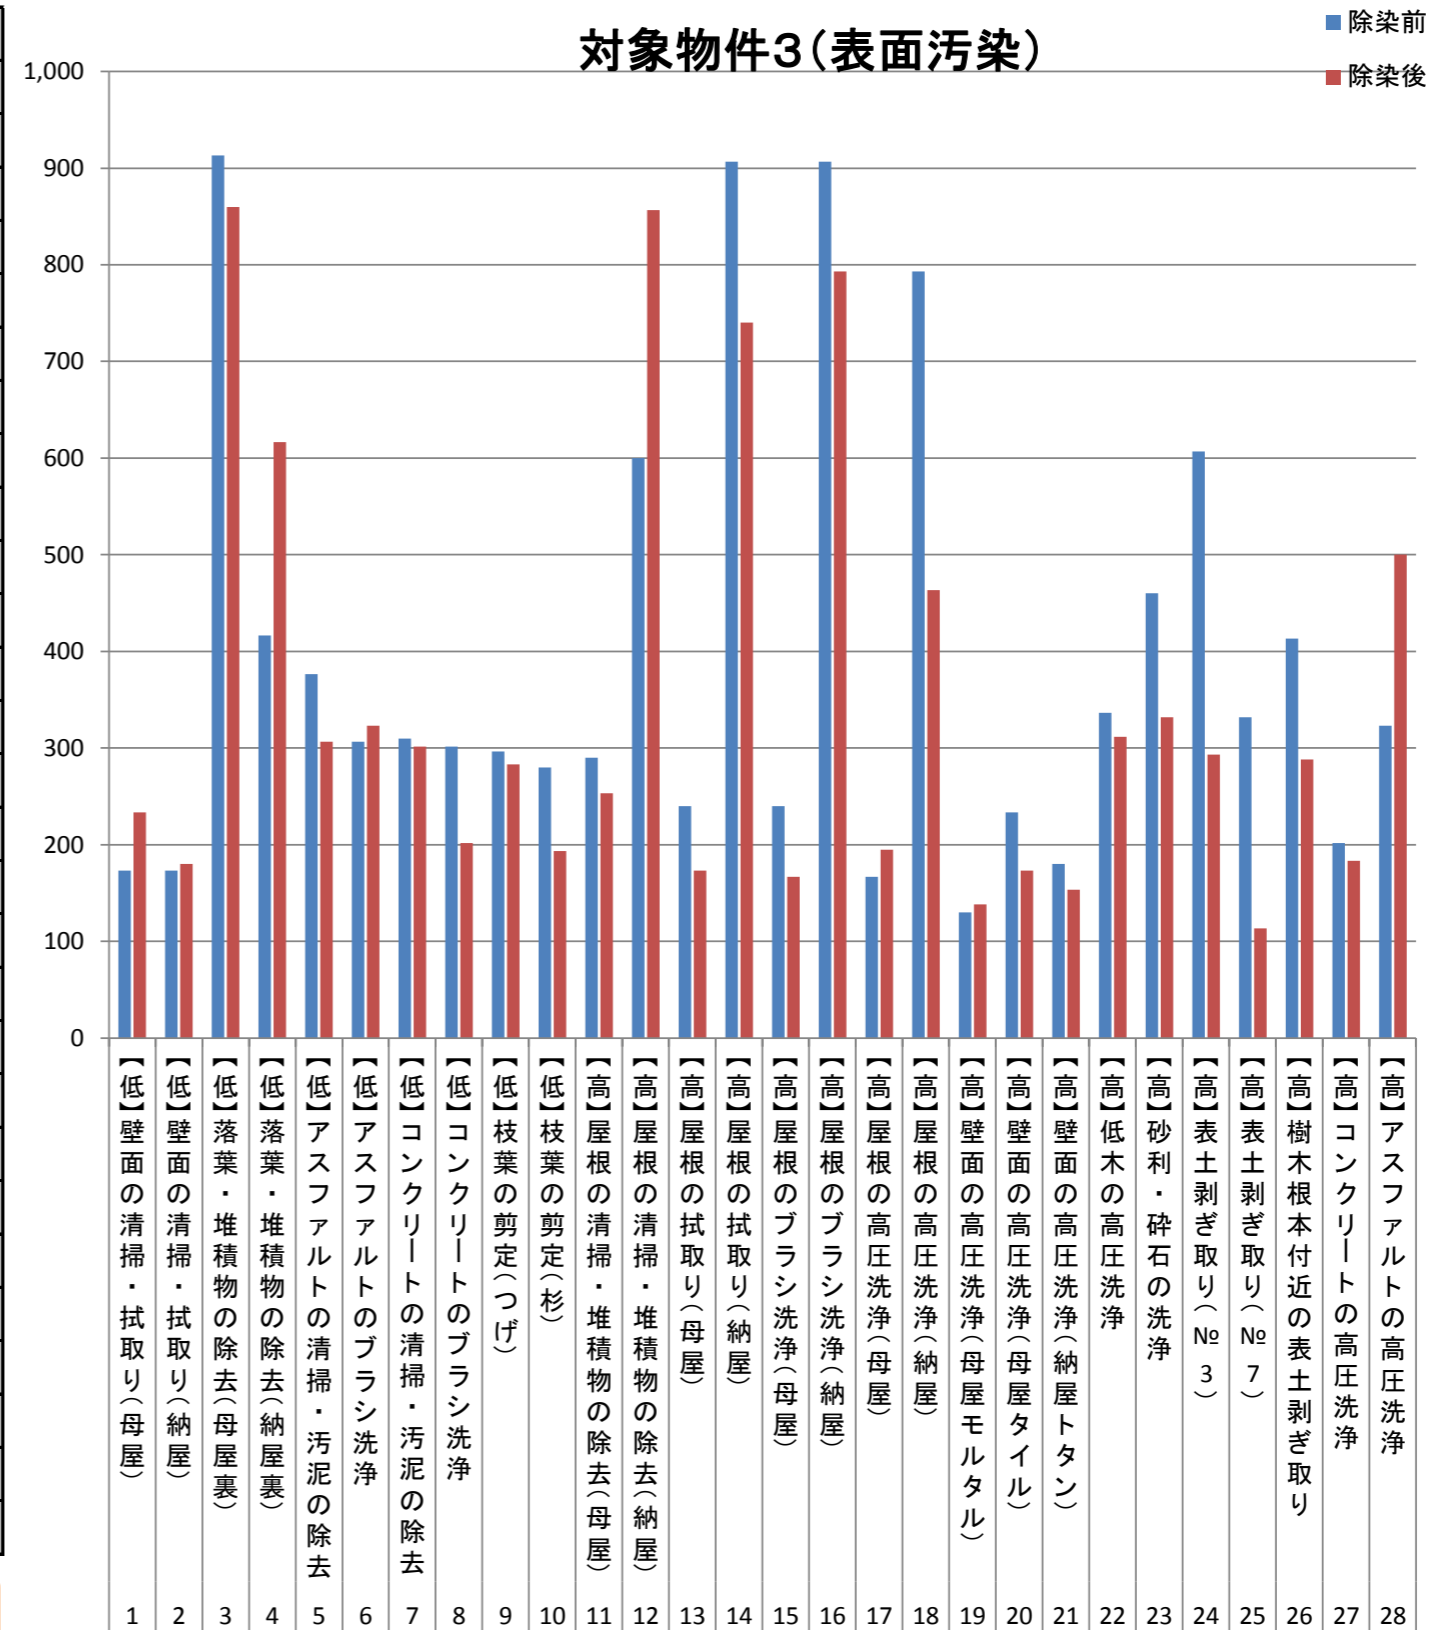

※【低】⇒『低線量地域メニュー』 【高】⇒『高線量地域メニュー』